


10GbE Cat.6A UTP ケーブル

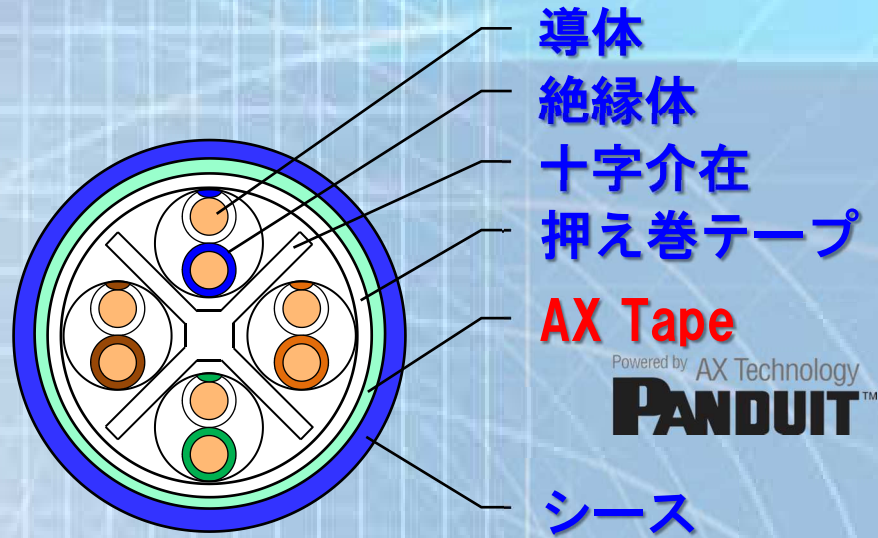

Powered by AX Technology
PANDUIT™

**AX Tape
Technology**

エイリアンクロストーク対応

パンドウイトが独自に開発した特殊テープ。
隣接したケーブル間の電気・電磁結合を飛躍的に抑え、
エイリアンクロストークに対し、優れた性能を実現可能。

コネクタ端末部シールド処理不要


STP(Shielded Twist Pair)の課題であった施工性や拡張性、
総保有コストを改善し、UTP(Unshielded Twist Pair)と
同等の取り扱いが可能

UTP

仕様

品名	OKTP-6A-AWG23×4P-AX
規格	Cat.6A (ANSI/TIA-568.2-D準拠)
シース	鉛フリーPVC
難燃性	60° 傾斜試験 (JIS C 3005:2014)
標準外径	7.4mm
荷姿・標準長	8の字リール巻梱包 ・ 200m
寸法・荷姿重量	W:250 H:450 D:450 ・ 12kg

エイリアンクロストーク対応

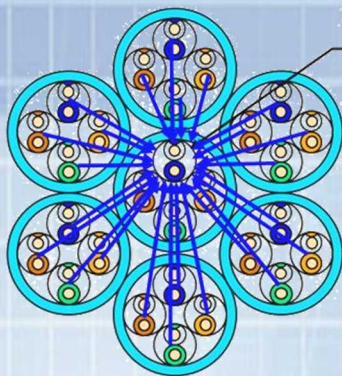

被誘導対

LANケーブル多重敷設時、複数の隣接するLANケーブルからのノイズに対する影響で、ANSI/TIAにて規格化されています。**エイリアンクロストーク**が起きると**ノイズが発生し通信品質が下がります**。多くの機器やケーブルが集中しているラック内、配線ルートではエイリアンクロストークに注意が必要です。


チャンネル規格 6-around-1

パンドウITT社 AX Technologyで解決
2021年 技術ライセンス締結

Powered by AX Technology
PANDUIT™



不連続性区間を持つメタルフォイルをツイストペアケーブルに巻き付けて保護層とし、隣接するケーブルからの電磁結合が、不連続性メタルフォイルで効果的に減衰される結果、エイリアンクロストークが減少

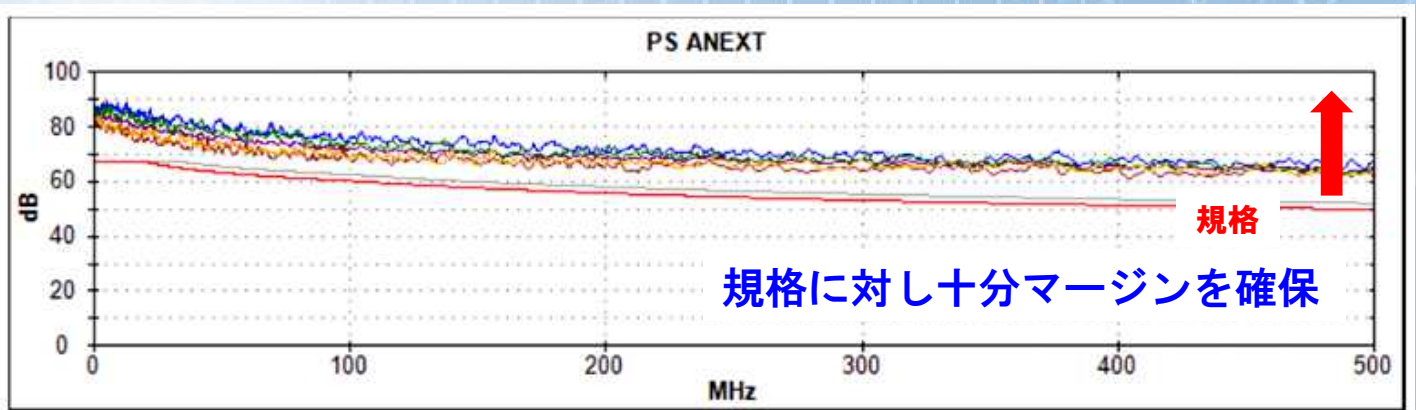

対応モジュラプラグ
パンドウITT社製
「SP6X88」
「FP6X88MTG」



対応モジュラジャック
パンドウITT社製
「CJ6X88TG」シリーズ



※EMC対策が必要な環境ではSTPケーブルの使用を推奨します。
STPケーブルも豊富にラインナップしておりますので、お問合せください。

岡野電線株式会社

本社営業部 〒242-8501 神奈川県大和市深見西 1-5-28 TEL:046-261-3121 e-mail:info-e@okano-cable.co.jp

※本カタログの内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。